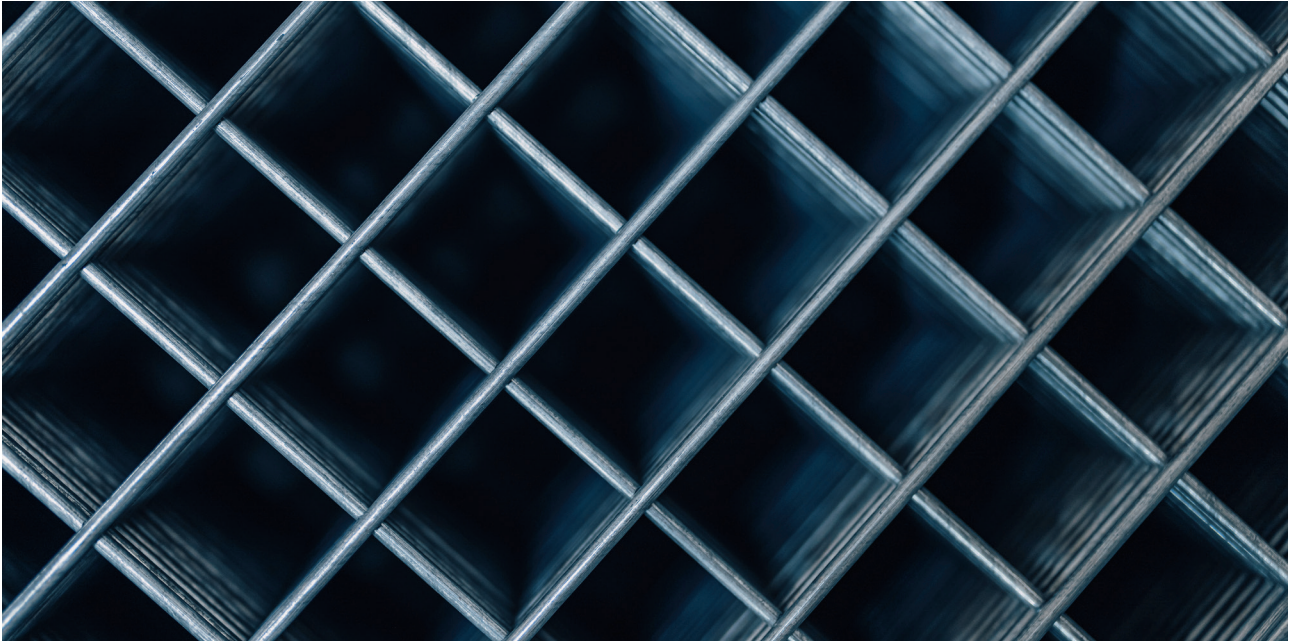

DRAHTGITTER



Drahtgitter werden aus sich kreuzenden Stäben, die durch Widerstands-Punktschweißung scherfest miteinander verbunden sind, gefertigt.

Bei ihnen handelt es sich in der Regel um Sonderanfertigungen zur Herstellung von Gitterboxen, Transport- und Lagerbehälter, Schutzgitter, Einfriedungen usw.

AUF EINEN BLICK

Oberfläche	» blank und verzinkt
Standardgröße	» 3000 x 2000 mm
Standarddurchmesser	» 3 / 4 / 5 mm
Lieferzeit	» aus Lagerbestand oder Produktion
Sondergrößen / -durchmesser	» auf Anfrage

DRAHTGITTER

MASSE UND EIGENSCHAFTEN



Maschenweiten:	40 - 500 mm (stufenlos)
Drahtstärken:	3,0 - 6,0 mm
Gitterbreite:	180 - 2000 mm - Toleranz max. \pm 5 mm
Gitterlänge:	400 - 3000 mm - Toleranz max. \pm 5mm
Überstände:	Die Drahtgitter können sowohl mit Überständen als auch mit beschnittenen Kanten geliefert werden. Drahtgitter für Gitterboxen können mit gekröpften Überständen geliefert werden.
Mindestmengen:	Bei Lagergrößen handelt es sich um palettierte Ware die aus Lagerbestand geliefert werden kann. Bei Sonderanfertigungen erfolgt die Angabe der Mindestmenge auf Anfrage.
Hauptlagergrößen:	40/40/4,0/4,0 mm Größe 3000 x 2000 mm 50/50/4,0/4,0 mm Größe 3000 x 2000 mm 50/50/5,0/5,0 mm Größe 3000 x 2000 mm weitere auf Anfrage