


---

# DRAHTGITTER

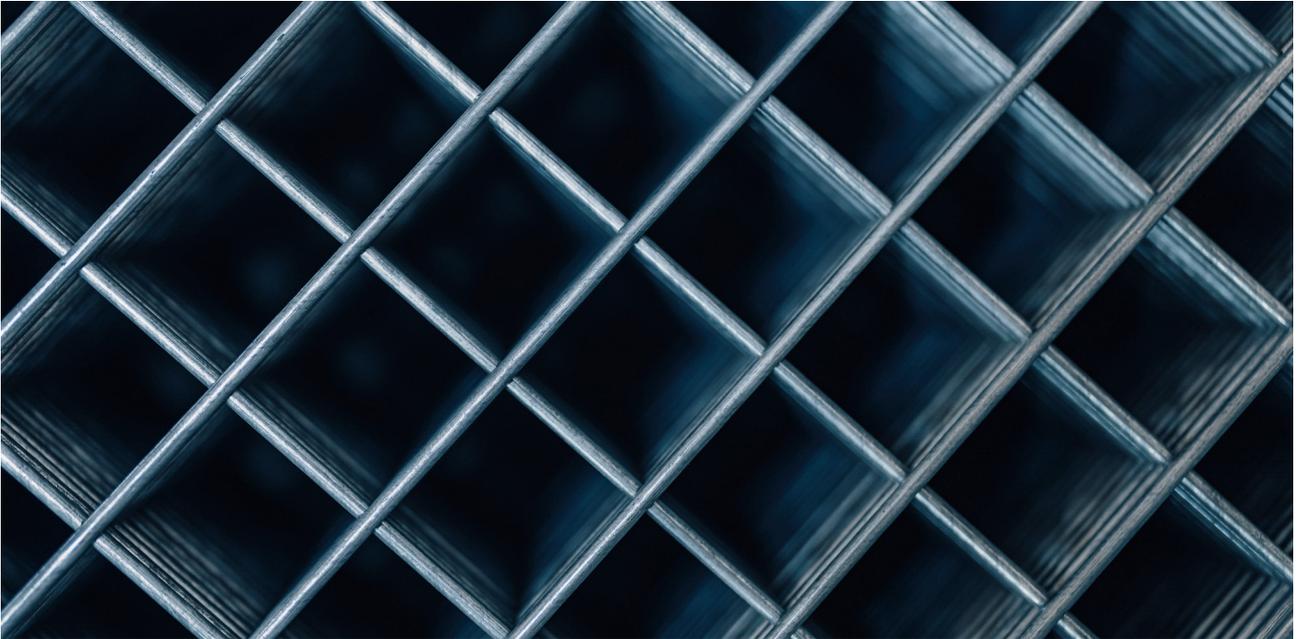

Drahtgitter werden aus sich kreuzenden Stäben, die durch Widerstands-Punktschweißung scherfest miteinander verbunden sind, gefertigt.

Bei ihnen handelt es sich in der Regel um Sonderanfertigungen zur Herstellung von Gitterboxen, Transport- und Lagerbehälter, Schutzgitter, Einfriedungen usw.

## AUF EINEN BLICK

<b>Oberfläche</b>	» <b>blank und verzinkt</b>
<b>Standardgröße</b>	» <b>3000 x 2000 mm</b>
<b>Standarddurchmesser</b>	» <b>3 / 4 / 5 mm</b>
<b>Lieferzeit</b>	» <b>aus Lagerbestand oder Produktion</b>
<b>Sondergrößen / -durchmesser</b>	» <b>auf Anfrage</b>

# DRAHTGITTER

## MASSE UND EIGENSCHAFTEN



<b>Maschenweiten:</b>	40 - 500 mm (stufenlos)
<b>Drahtstärken:</b>	3,0 - 6,0 mm
<b>Gitterbreite:</b>	180 - 2000 mm - Toleranz max. $\pm$ 5 mm
<b>Gitterlänge:</b>	400 - 3000 mm - Toleranz max. $\pm$ 5mm
<b>Überstände:</b>	Die Drahtgitter können sowohl mit Überständen als auch mit beschnittenen Kanten geliefert werden. Drahtgitter für Gitterboxen können mit gekröpften Überständen geliefert werden.
<b>Mindestmengen:</b>	Bei Lagergrößen handelt es sich um palettierte Ware die aus Lagerbestand geliefert werden kann. Bei Sonderanfertigungen erfolgt die Angabe der Mindestmenge auf Anfrage.
<b>Hauptlagergrößen:</b>	40/40/4,0/4,0 mm    Größe 3000 x 2000 mm 50/50/4,0/4,0 mm    Größe 3000 x 2000 mm 50/50/5,0/5,0 mm    Größe 3000 x 2000 mm weitere auf Anfrage